




Camtraptions PIR v4 Handbuch [DE] (*extract*)

Montage des Sensors

Der Camtraptions PIR Sensor v4 verfügt über zwei Stativbuchsen an der Unterseite, die flexible und sichere Montagemöglichkeiten für eine Vielzahl von Setups bieten.

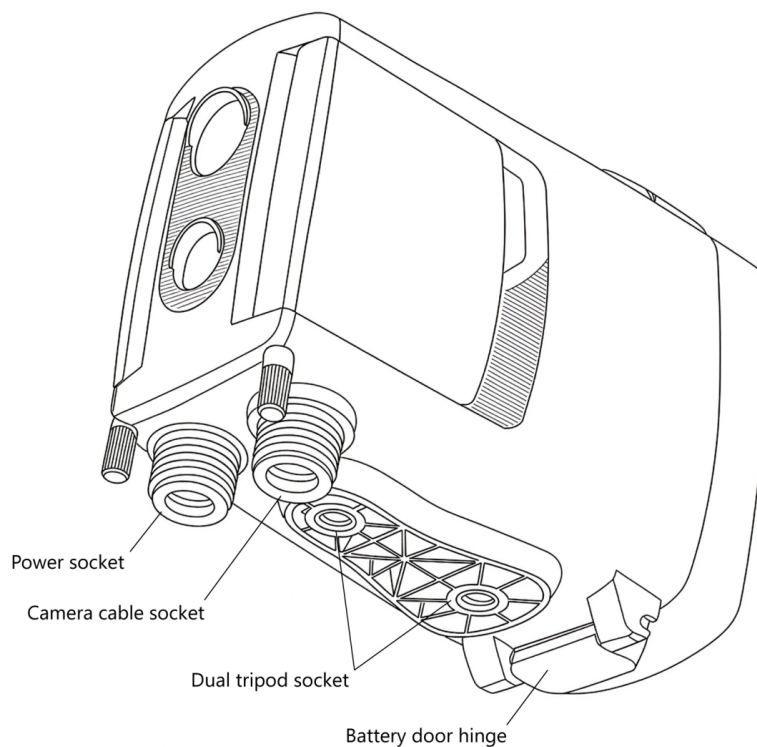

Einschrauben-Montage

Für einfache Installationen – z. B. bei Verwendung eines MightyPod oder eines Stativs von Drittanbietern – kann der Sensor mit nur einer Stativbuchse montiert werden.

Zweischrauben-Montage

Für die sicherste und stabilste Montage, insbesondere bei Außen- oder Langzeiteinsätzen, kann eine Zweischrauben-Befestigung verwendet werden. Dies verhindert, dass sich der Sensor während der Installation oder Nutzung verdreht oder verschiebt. Der Buchsenabstand entspricht dem Standard des Camtraptions Jungle Mount Systems, wodurch der Sensor montiert werden kann auf:

- Dem Boden
- Pfosten oder Stangen
- Baumästen oder -stämmen

Dieses System bietet eine robuste, flexible Lösung zur Positionierung des Sensors in nahezu jeder Umgebung.

Stellen Sie bei der Wahl der Montagemethode sicher, dass die gewählte Halterung die hintere Klappe des Sensors beim Öffnen nicht blockiert. Wenn die Halterung das vollständige Öffnen der Klappe verhindert, kann das Erzwingen das Scharnier beschädigen. Lassen Sie immer ausreichend Freiraum, damit die Klappe zum Batteriewechsel frei geöffnet werden kann.

