
Camtraptions PIR v4 Manual [ES] *(extract)*

Montaje del Sensor

El Sensor PIR v4 de Camtraptions dispone de dos roscas de trípode en la parte inferior, ofreciendo opciones de montaje flexibles y seguras para una amplia variedad de instalaciones.

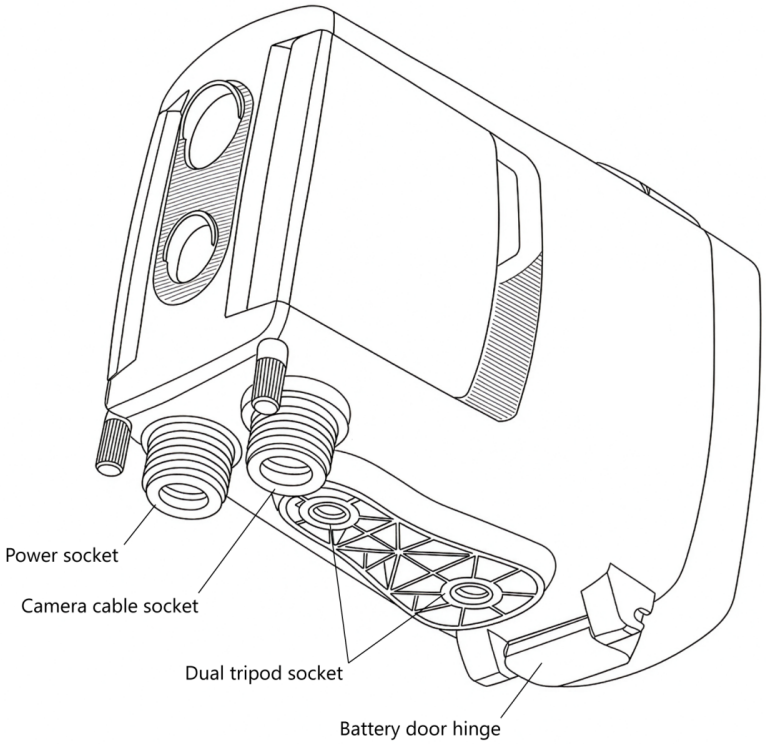

Montaje con un Solo Tornillo

Para instalaciones sencillas —como cuando se utiliza un MightyPod o un trípode de terceros— el sensor se puede montar usando una sola rosca de trípode.

Montaje con Doble Tornillo

Para el montaje más seguro y estable, especialmente en despliegues al aire libre o a largo plazo, se puede utilizar una configuración con dos tornillos. Esto evita que el sensor gire o se desplace durante la instalación o el uso.

El espaciado de las roscas coincide con el estándar utilizado por el Sistema de Soportes de Selva de Camtraptions, lo que permite montar el sensor en:

- El suelo
- Postes o palos
- Ramas o troncos de árboles

Este sistema proporciona una solución robusta y flexible para posicionar el sensor en prácticamente cualquier entorno.

Al seleccionar un método de montaje, asegúrese de que el soporte elegido no obstruya la puerta trasera del sensor cuando se abre. Si el soporte impide que la puerta se abra completamente, forzarla puede dañar la bisagra. Deje siempre el espacio suficiente para que la puerta se abra

libremente y permita el cambio de baterías.

Exported from docs.camtraptions.com.