
Camtraptions PIR v4 Manuel [FR]
(extract)

Montage du capteur

Le capteur PIR Camtraptions v4 dispose de deux filetages pour trépied sur le dessous, offrant des options de montage flexibles et sécurisées pour un large éventail de configurations.

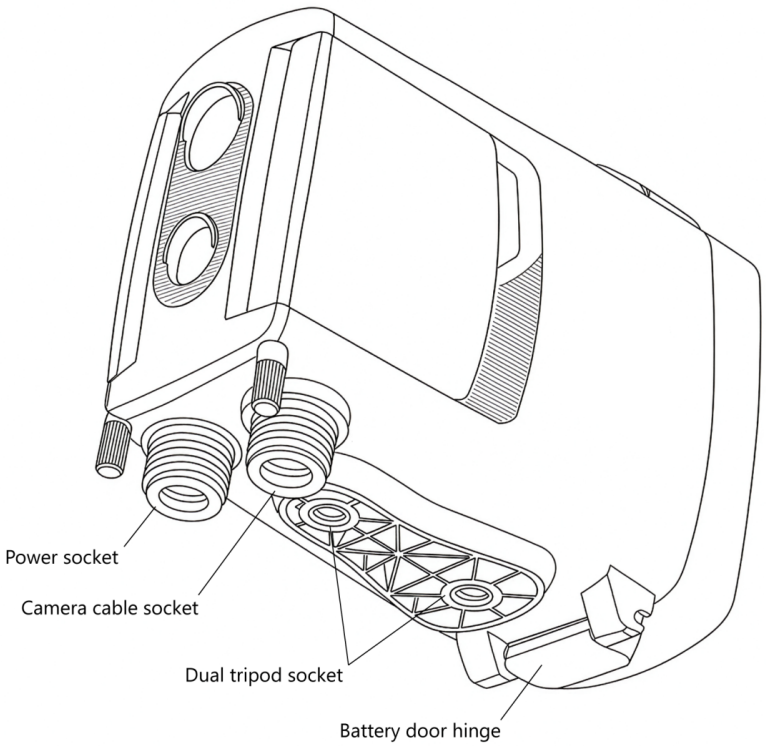

Montage à vis unique

Pour les installations simples — comme l'utilisation d'un MightyPod ou d'un trépied tiers — le capteur peut être monté en utilisant un seul filetage.

Montage à double vis

Pour un montage le plus sécurisé et le plus stable possible, notamment pour les déploiements en extérieur ou à long terme, une configuration à double vis peut être utilisée.

Cela empêche le capteur de tourner ou de se déplacer pendant l'installation ou l'utilisation. L'espacement des filetages correspond au standard utilisé par le système de montage Jungle Mount Camtraptions, permettant de monter le capteur sur :

- Le sol
- Des poteaux ou des mâts
- Des branches ou des troncs d'arbres

Ce système offre une solution robuste et flexible pour positionner le capteur dans presque tous les environnements.

Lors du choix d'une méthode de montage, assurez-vous que le support choisi n'obstrue pas la porte arrière du capteur lorsqu'elle est ouverte. Si le support empêche la porte de s'ouvrir complètement, forcer pourrait endommager la charnière. Laissez toujours un dégagement

suffisant pour que la porte puisse s'ouvrir librement lors du changement de batterie.

Exported from docs.camtraptions.com.